



FICHA TÉCNICA MONITOR 65" SERIE 8VC

¡Somos la marca más vendida de tableros interactivos en Colombia!

La herramienta multimedia que transforma las aulas y espacios de trabajo en entornos dinámicos e interactivos.



Fácil de usar

Incorpore textos, imágenes y videos a sus clases y reuniones, de forma sencilla.



Diseño elegante y funcional

Moderno y profesional, el monitor interactivo muestra imágenes nítidas y vibrantes en su pantalla 4k antirreflejo.

Posee una superficie altamente resistente a rayones y plumas de agarre magnético que facilitan su operación.



Conectividad versátil:

Comparta contenido desde cualquier dispositivo compatible con Android, Windows, iOS y Mac.



Videoconferencias y herramientas avanzadas:

Haga uso de inteligencia artificial: encuadre automático, reconocimiento facial y control de voz.




Trabajo Colaborativo

Motive la participación, al interactuar con los recursos tecnológicos en el aula u oficina.

Mejore la experiencia de trabajo, comparta contenido de forma intuitiva gracias a las funciones zoom, rotación y pantalla dividida.

Haga anotaciones simultáneas, participe remotamente, guarde ideas y comparta conocimiento.

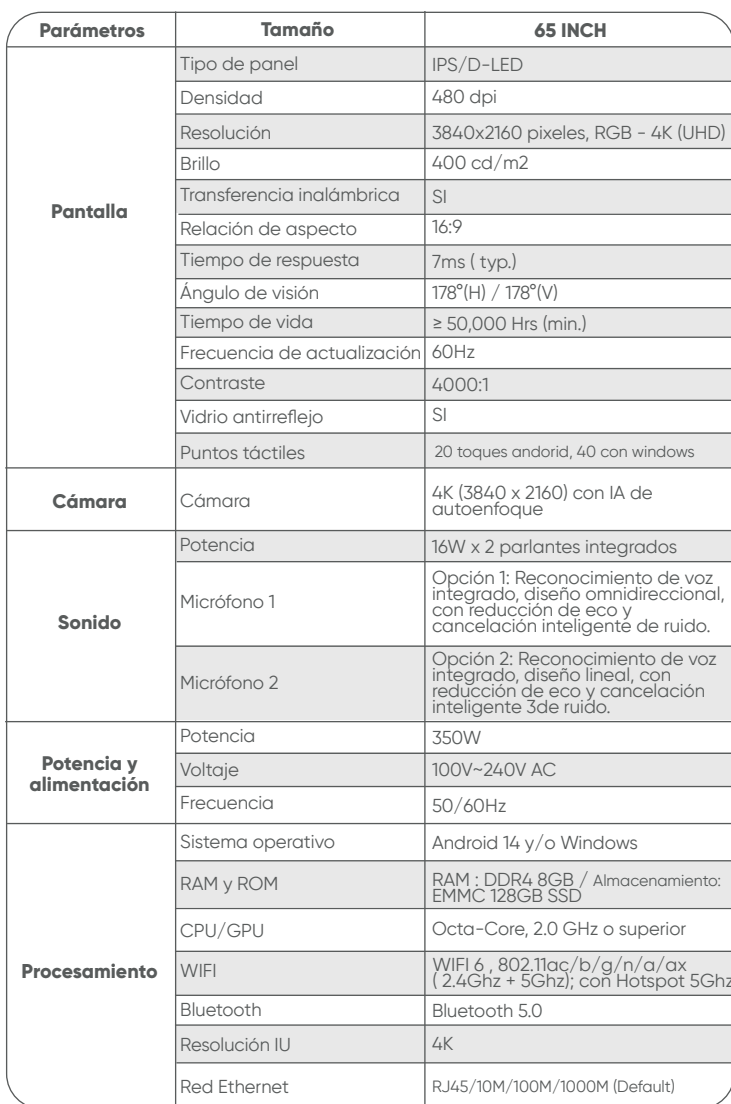

Puertos de entrada y salida	Conexiones Posteriores	USB 3.0 X2; TOUCH USBX1; TIPO C X 1; HDMI IN X2; USB 2.0 X 1; RS232 X 1; SPDIF X 1; AUDIO IN X1; AUDIO OUT X 1; DP IN X 1; VGA X 1; RJ45 IN X1; RJ45 OUT X 1; HDMI OUT X 1; OPTICAL OUT X 1
	Conexiones frontales	USB 3.0 X2; HDMI IN X1; TOUCH USB X1; Tipo C*1
Medio ambiente	Temperatura de almacenamiento y funcionamiento	Temperatura de trabajo: 0 °C~ 45 °C, Temperatura de almacenamiento: -20 °C~ 60 °C.
	Humedad de almacenamiento y trabajo	10% ~90%
Elementos de empaque	Tamaño del empaque	1485.2*928.8*116.5mm
	Contrachapado Tamaño de la caja	1580*200*1000mm
	Peso neto	42±1 kg
	Peso bruto	56.5±1 kg
Configuración de elementos	Accesorios	Control remoto incluye baterías X 1; Cable poder 3m X 1,*1; Lápices interactivos doble punta de alta precisión (3mm y 6mm)X 2; Cable USB A Touch X1; Cable de red RJ45 5m X1; Cable HDMI 3m X2 certificado ; incluye soporte móvil
	Ranura para OPS	SI - Compatible con gestor de contenido

Manuales monitor interactivo

- Manuales de instalación
- Manual de usuario
- Tarjeta de garantía

emotions®